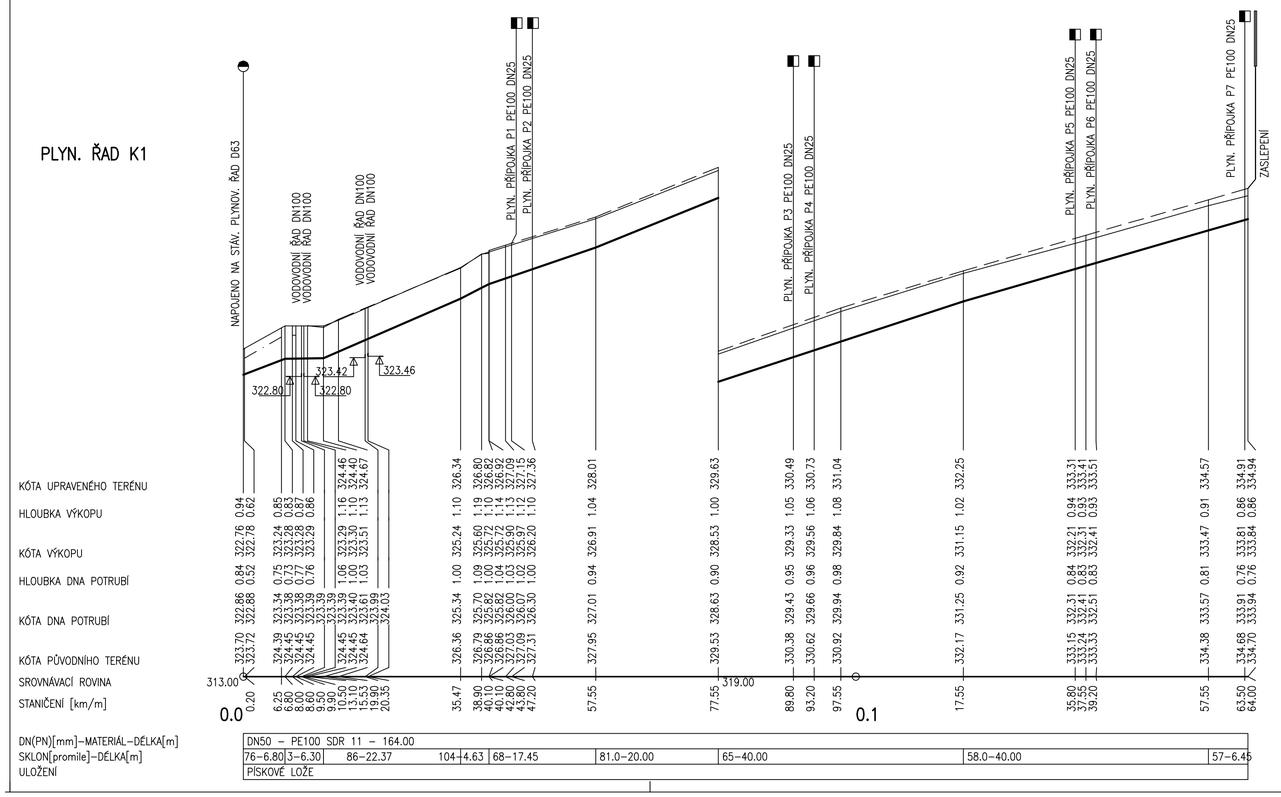

LEGENDA TYPŮ ČAR:

- PŮVODNÍ TERÉN
- HTÚ /SKRÝVKA ORNICE/
- UPRAVENÝ TERÉN

POZNÁMKA :

VE VÝKRESU PODÉLNÉHO PROFILU. JE ZAKRESLENO KŘÍŽENÍ SE VŠEMI STÁVAJÍCÍMI INŽ. SÍTĚMI .

PŘI REALIZACI BUDOU PŘED ZŘIZOVÁNÍM SO–05 STL PLYNOVOD JAKO PRVNÍ KLADENY V DOSTATEČNÉ HLOUBCE POD NIVELETOU STL PLYNOVODU JEDNOTNÁ KAN. STOKA A JEDNOTLIVÉ KANALIZAČNÍ VÝVODY, NÁSLEDNĚ PAK VODOVODNÍ VÝVODY. KABELOVÉ ROZVODY NN BUDOU ZŘIZOVÁNY AŽ PO ULOŽENÍ VÝŠE UVEDENÝCH SÍTÍ.

UVEDENÉ VÝŠKOVÉ KÓTY KŘIŽUJÍCÍCH STÁV. VODOV. ŘADŮ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ NUTNO KOPANÝMI SONDAMI OVĚŘIT

UZAVŘENÍ POTŘEBNÉ PRO PROPOJENÍ NAVRHOV. PLYN. ŘADU BUDE ZAJIŠTĚNO DVOUNÁSOBNÝM STLAČENÍM PE TRUBKY.

PODMÍNKY PROVEDENÍ PLYNOVODNÍCH ŘADŮ, POSTUP REALIZACE – VIZ TEXT TZ SO–04

PŘI PROVÁDĚNÍ ZOHLEDNIT PŘÍSLUŠNÁ, ZÁVAZNÁ USTANOVENÍ ČSN 73 6005 – TABULKA A.2

NEJMENŠÍ DOVOLENÉ SVISLÉ VZDÁLENOSTI PŘI KŘÍŽENÍ PODZ. SÍTÍ ČINÍ :

PLYNOVODNÍ POTRUBÍ DO 0,30 MPa x SILOVÉ EL. KABELY DO 1kV	0,10 m
PLYNOVODNÍ POTRUBÍ DO 0,30 MPa x SDĚLOVACÍ KABELY	0,10 m
PLYNOVODNÍ POTRUBÍ DO 0,30 MPa x VODOV. SÍTĚ A PŘÍPOJKY	0,15 m
PLYNOVODNÍ POTRUBÍ DO 0,30 MPa x TEPELNÉ SÍTĚ	0,10 m
PLYNOVODNÍ POTRUBÍ DO 0,30 MPa x STOKOVÉ SÍTĚ A KANAL. PŘÍPOJKY	0,50 m

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL
ING.ŠTĚPÁN	ING.ŠTĚPÁN	EŠLEROVÁ	

PIKAZ KROMĚŘÍŽ spol.s r.o.
767 01 Kroměříž, Oskol 3183
E – mail : pikazkm@pikazkm.cz
Tel 573 337 507

KRAJ : ZLÍNSKÝ	OÚ : DŘÍNOV
INVESTOR: OBEC DŘÍNOV, DŘÍNOV 155, 768 33 MORKOVICE–SLUŽANY	
ZTV PRO VÝSTAVBU RD DŘÍNOV – ul. ZA PARKEM	
D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ	
SO–04 STL PLYNOVOD	
PODÉLNÝ PROFIL	

FORMÁT	3A4
DATUM	09/2013
ÚČEL	DSP,DPS
Č. ZAKÁZKY	11 466
Č. KOPIE	
ARCH. ČÍSLO	
MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
1:500/100	D–04–04